


F1038PV12




F1038PV12				
Norme				
Norme applicabili				IEC 60269-6
Dati tecnici				
Dimensione del fusibile				10x38 gPV
Tensione nominale		Vn	Vdc	1000
Corrente nominale		In	A	12
Potere di interruzione		IEC	kA	30
Integrale Joule pre-arco	L/R=2ms		A ² s	22
Integrale Joule di esercizio	L/R=2ms		A ² s	73
Dissipazione di potenza	0,7 x In	Pd	W	0,8
	In	Pd	W	1,9
Peso			g	10



Caratteristiche tempo-corrente

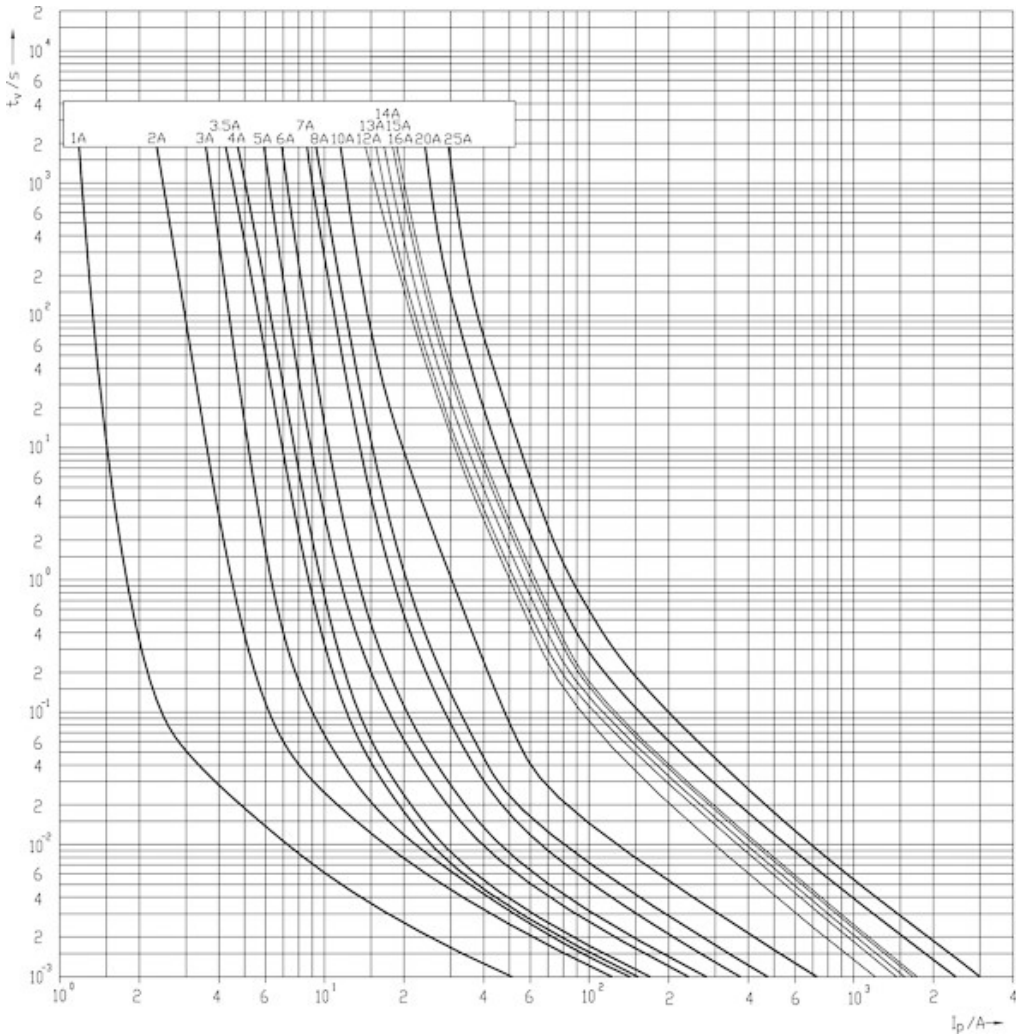

Temperatura ambiente del fusibile

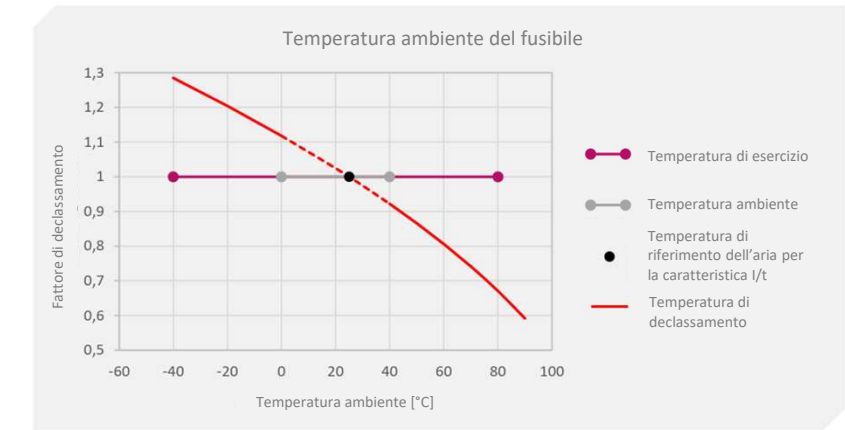

Legenda:

Tamb - Temperatura ambiente

TDF – Fattore di declassamento in funzione della temperatura

In – Corrente nominale del Fusibile

ITDF – Corrente nominale incluso Fattore di declassamento in funzione della temperatura

Calcolo della Corrente: $ITDF = I_n \times TDF$

Dimensioni

Dimensioni in mm

