

Cod. LNA452N2B

Norme e omologazioni internazionali

- Interruttore secondo IEC/EN 60947-3
- Certificato UL61058-1,-1-1
- Certificato CSA Std. C22.2 # 61058-1,-1-1
- Adatto come controller manuale del motore




Caratteristiche tecniche: Corpo

- Interruttore tripolare a leva nera stabile
- Distanza fori di fissaggio 58mm
- Larghezza=39mm
- Corpo e leva in materiale plastico
- Grado di protezione IP00

Dimensioni

Diagramma

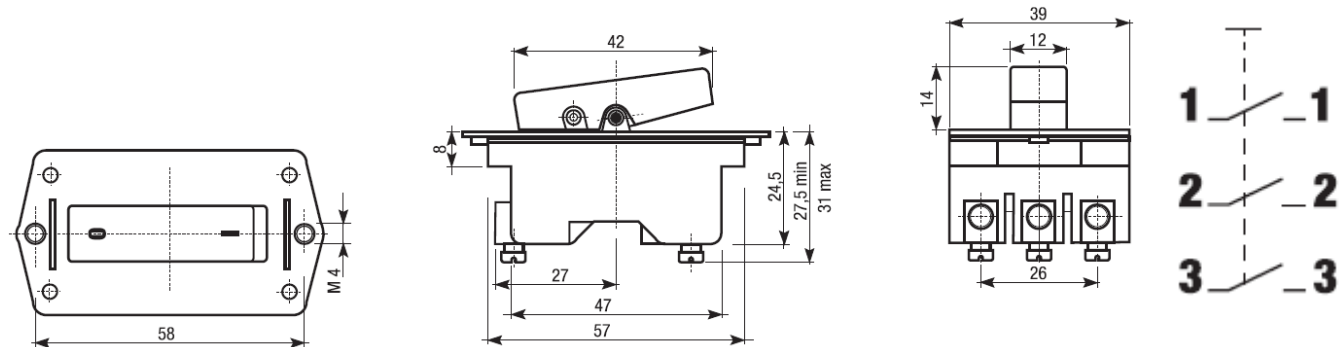

|                                               |              |     |                     |
|-----------------------------------------------|--------------|-----|---------------------|
| Tensione nominale di isolamento               | Ui           | V   | 380                 |
| Tensione nominale operativa                   | Ue           | V   | 380                 |
| Frequenza di impiego                          | Hz           |     | 50/60               |
| Corrente nominale                             |              |     |                     |
| Carico resistivo                              | In           | A   | 20 (Ue=250V)        |
| Carico induttivo                              | In           | A   | 10 (Ue=250V)        |
| Caratteristiche meccaniche                    |              |     |                     |
| Durata meccanica (120 cicli/ora)              |              |     | 20.000              |
| Durata elettrica                              | Sec. EN61058 |     | 15.000              |
| Classe isolamento                             | Sec. EN61058 |     | II                  |
| Sezione collegabile con conduttori flessibili | Min-Max      | mm2 | 0,75-2,5            |
| Sezione collegabile con conduttori rigidi     | Min-Max      | mm2 | 1-2,5               |
| Sezione collegabile con conduttori flessibili | Min-Max      | AWG | 19-14               |
| Sezione collegabile con conduttori rigidi     | Min-Max      | AWG | 18-14               |
| Vite morsetto                                 |              |     | M3,5                |
| Grado di protezione IEC 529 EN 60529          |              |     | IP00                |
| Condizioni di impiego                         |              |     |                     |
| Temperatura di esercizio                      |              | °C  | T55                 |
| Temperatura di stoccaggio                     |              | °C  | -30 ÷ +70           |
| Resistenza al clima umido costante            |              |     | sec. IEC 60068-2-8  |
| Resistenza al clima umido ciclico             |              |     | sec. IEC 60068-2-30 |