

Contatti ausiliari Serie DS – Scheda tecnica



Bremas Ersce SpA
Via castellazzo 9 – 20040 Cambiagio (MI)
Tel +39 02 95651611 Fax +39 02 95651639
www.bremas.it info@bremas.it
ISO 9001 Certified Quality System

Cod. DSC040NOB

Approvazioni ed omologazioni internazionali

- Conforme IEC/EN 60947-3
- Certificato secondo UL 60947-4-1A and CSA-C22.2 No. 60947-4-1




(foto puramente indicativa)

Caratteristiche tecniche: Corpo

- Contatto ausiliario NO
- Grado di protezione IP20
- Montaggio Fondoquadro
- Tensione nominale di isolamento U_i : 800V
- Corrente termica I_{th} : 10A
- Corrente nominale I_n (AC-15) 240V: 3A
- Max 1 ausiliario per lato (non in abbinamento a quarto polo)

Dimensioni

misure in mm (in)

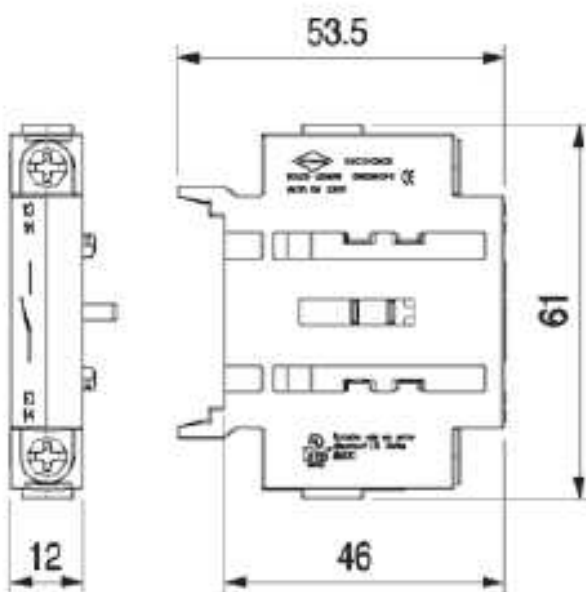

Schema elettrico

