

Cod. DSC040PSR

Approvazioni ed omologazioni internazionali

- Conforme IEC/EN 60947-3
- Certificato secondo UL 60947-4-1A and CSA-C22.2 No. 60947-4-1




(foto puramente indicativa)

Caratteristiche tecniche: Corpo

- 4° polo di potenza
- Grado di protezione IP20
- Montaggio Retroquadro
- Corrente nominale I_n : 40A
- Corrente termica I_{th} : 40A
- Tensione nominale di isolamento U_i : 800V
- Max 1 quarto polo per sezionatore

Dimensioni

misure in mm (in)

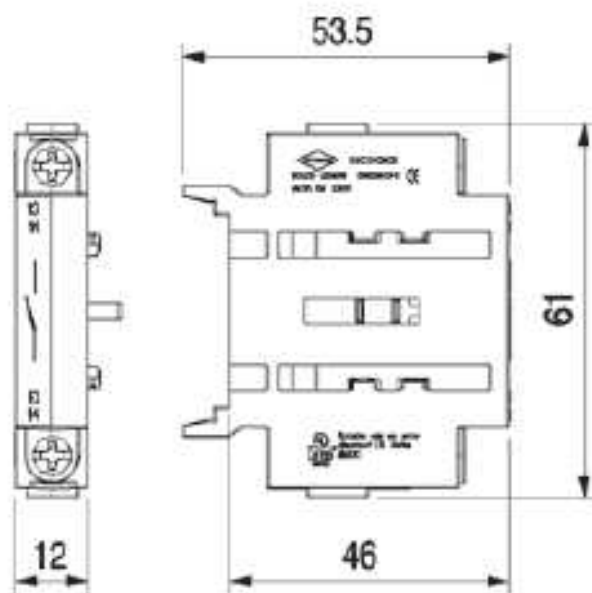

Schema elettrico

